

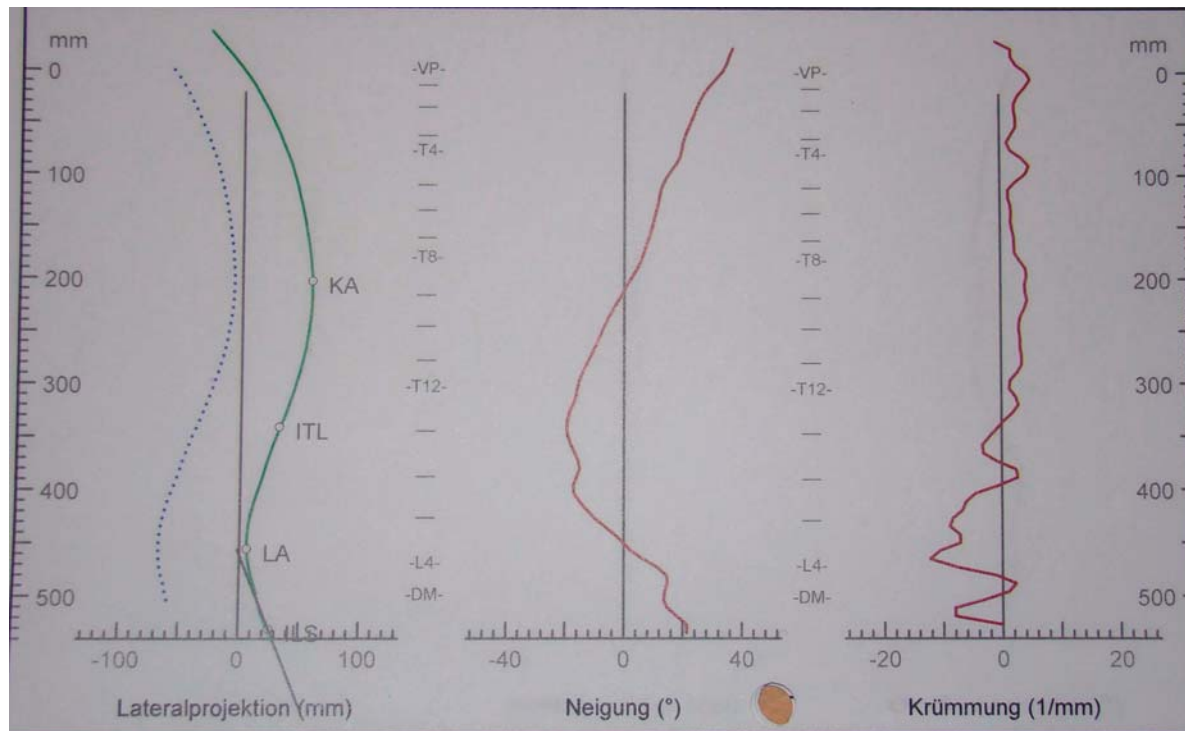
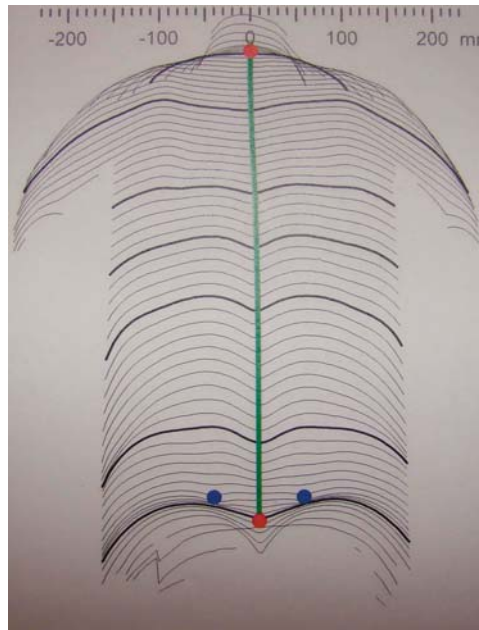
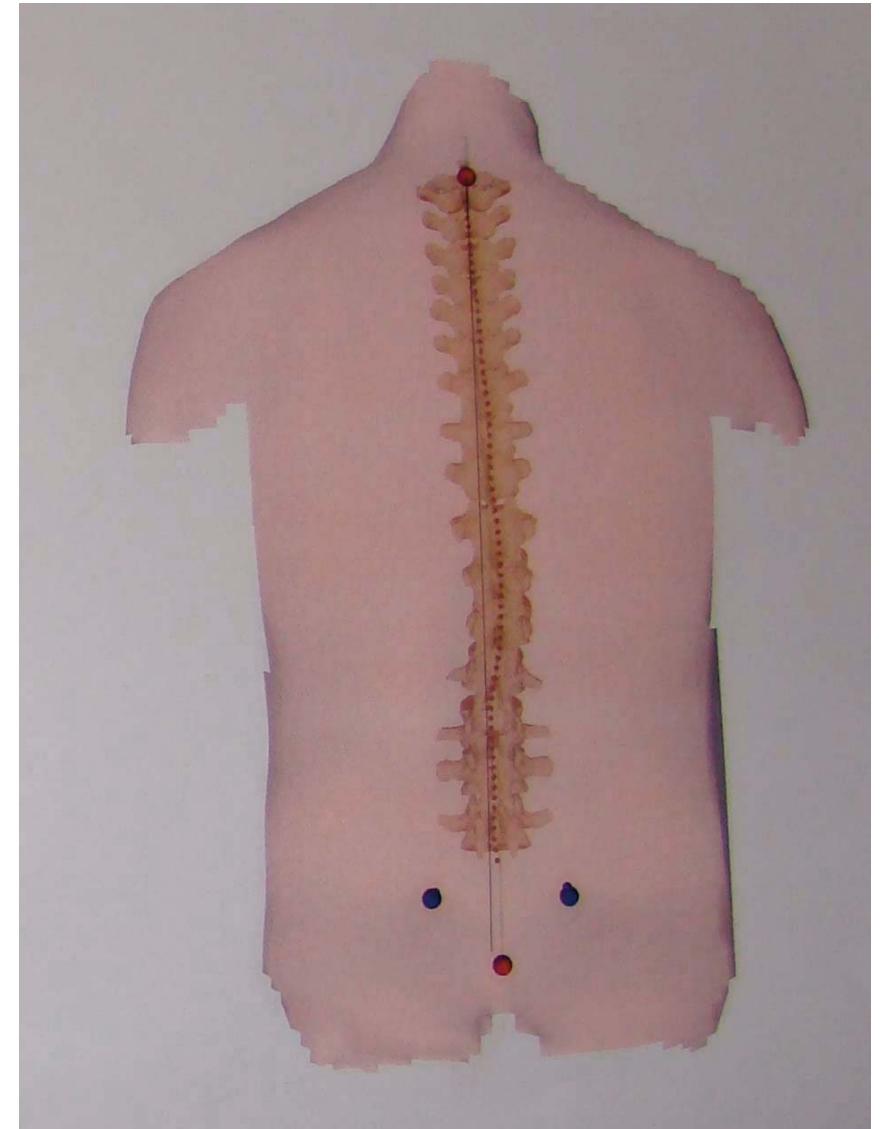


Rumpflänge VP-DM	493	mm
Rumpfneigung VP-DM	16	mm




Kyphoseapex KA	-199	mm
Wendepunkt ITL	-335	mm
Lordoseapex LA	-447	mm
Kyphosewinkel ICT-ITL (max)	62	°
Kyphosewinkel VP-ITL	58	°
Kyphosewinkel VP-T12	53	°
Lordosewinkel ITS-ITL (max)	45	°
Lordosewinkel ITL-DM	36	°
Lordosewinkel T12-DM	32	°

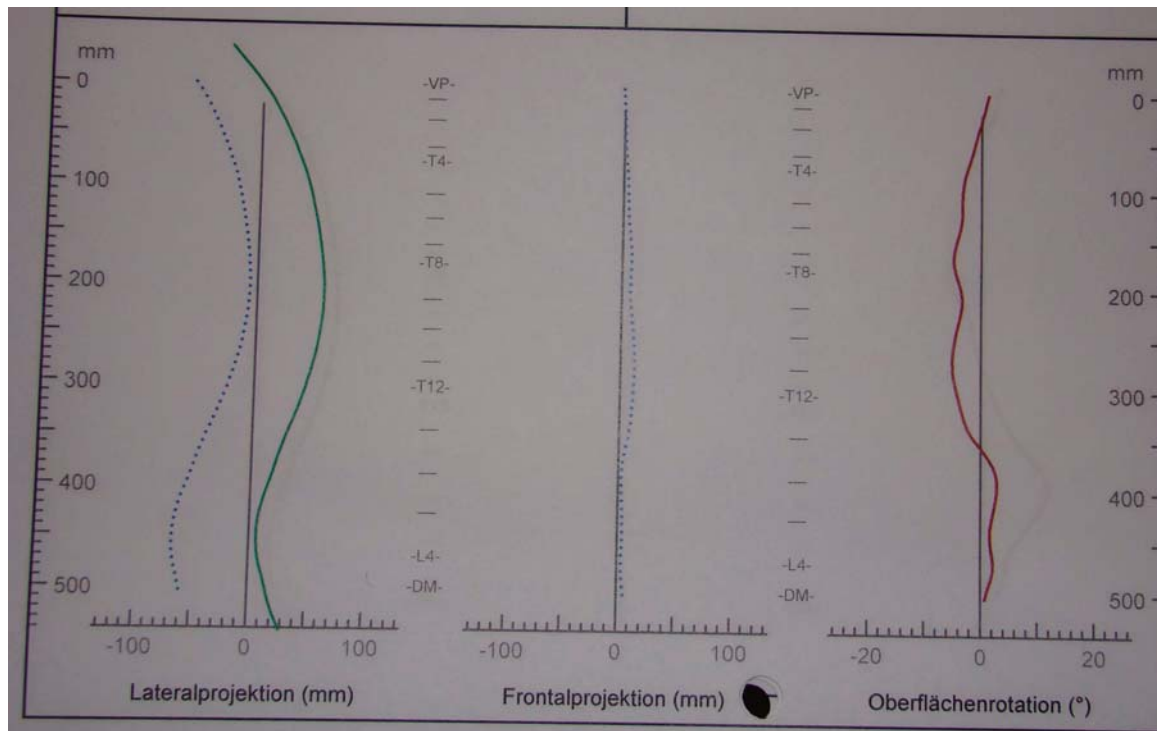

Rumpflänge VP-DM	493	mm	
Grübchenabstand DL-DR	94	mm	
Lotabweichung VP-DM	7	mm	L
Beckenhochstand DL-DR	0	mm	
Beckentorsion DL-DR	2.4	°	
Oberflächenrotation (rms)	3.5	°	
Oberflächenrotation (max)	-5.7	°	
Seitabweichung (rms)	6	mm	R
Seitabweichung (max)	11	mm	R

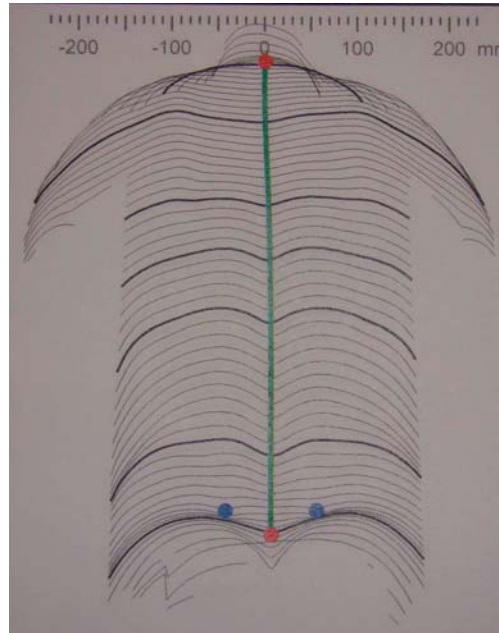

Rumpflänge VP-DM	505	mm	
Grübchenabstand DL-DR	98	mm	
Lotabweichung VP-DM	8	mm	L
Beckenhochstand DL-DR	4	mm	L
Beckentorsion DL-DR	3.8	°	
Oberflächenrotation (rms)	5.6	°	
Oberflächenrotation (max)	12.2	°	
Seitabweichung (rms)	9	mm	R
Seitabweichung (max)	16	mm	L
Beinlängenausgleich	5	mm	L

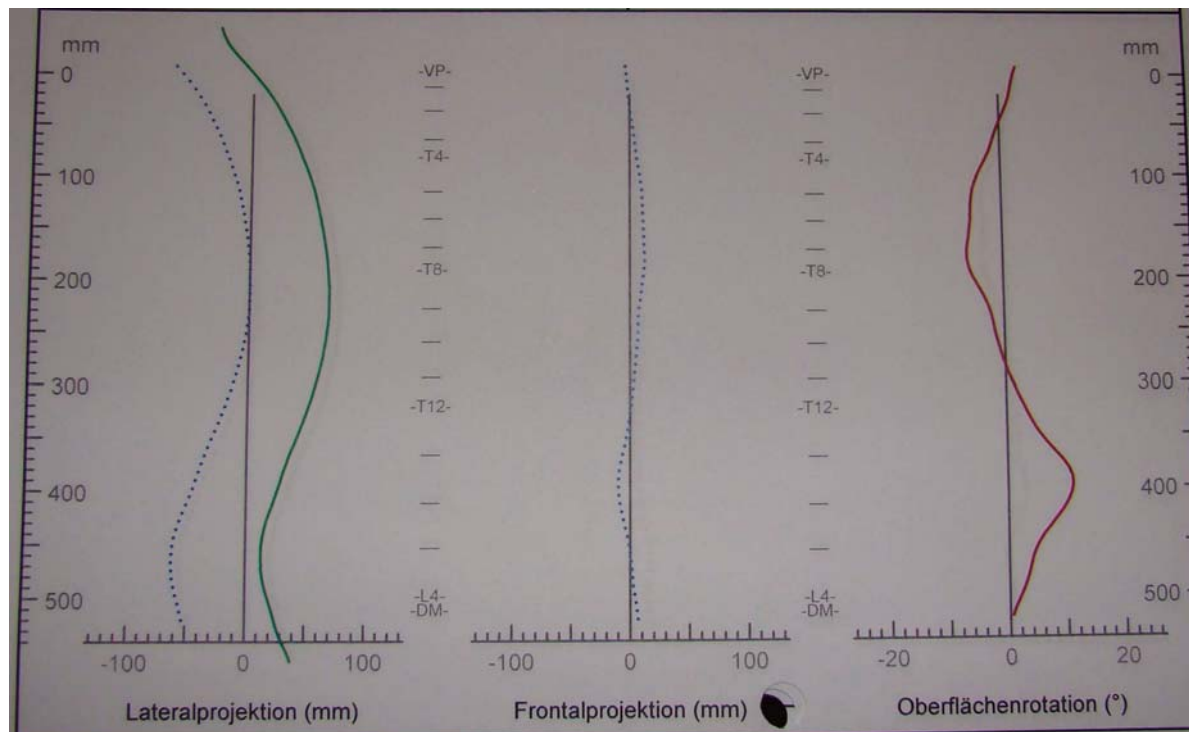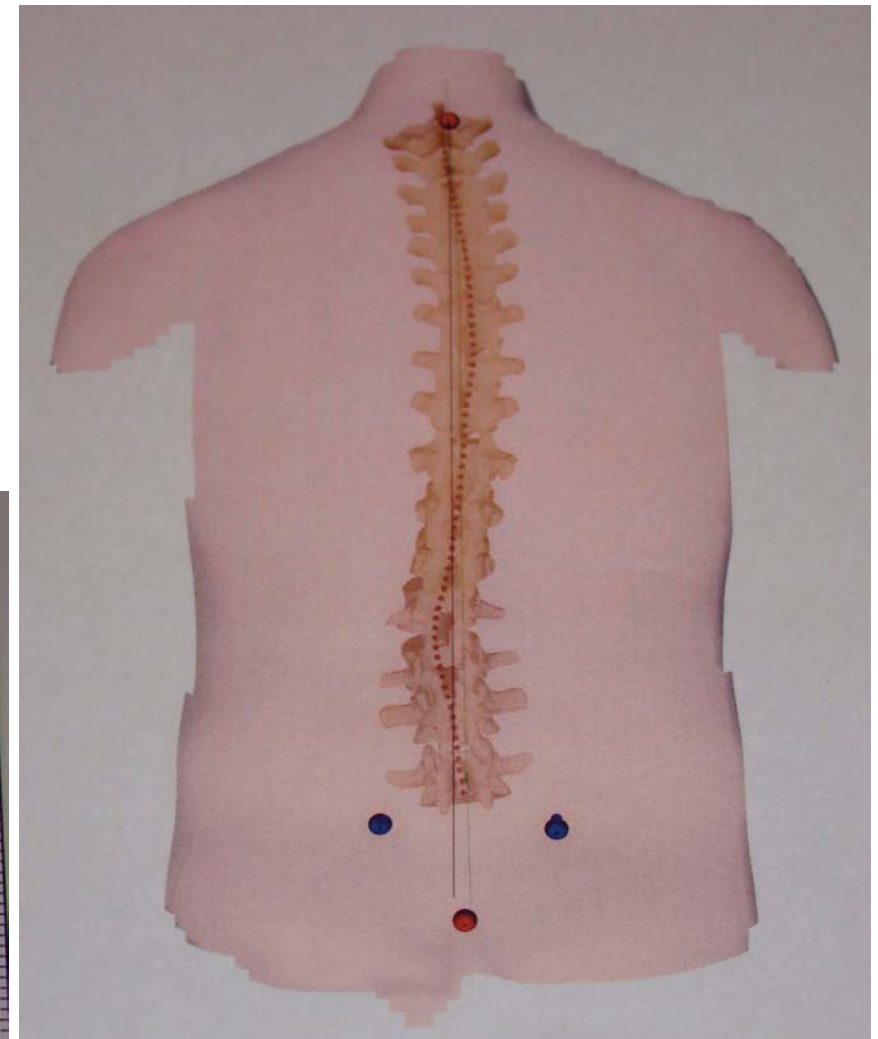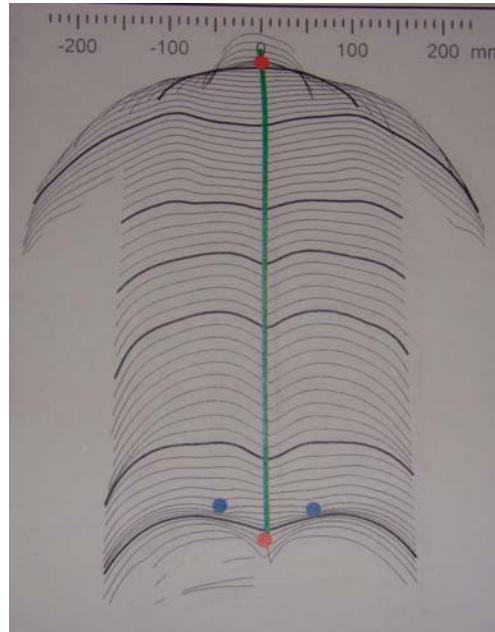

Rumpflänge VP-DM	507	mm	
Grübchenabstand DL-DR	96	mm	
Lotabweichung VP-DM	16	mm	L
Beckenhochstand DL-DR	4	mm	R
Beckentorsion DL-DR	1.9	°	
Oberflächenrotation (rms)	2.5	°	
Oberflächenrotation (max)	-4.9	°	
Seitabweichung (rms)	4	mm	R
Seitabweichung (max)	7	mm	R
Beinlängenausgleich	5	mm	R

